Nijmegen

Postadres
Gemeente Nijmegen
SR40
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

T 14 024
nijmegen.nl

Contactpersoon
M. Wesseling
m.wesseling@nijmegen.nl
telefoon (024) 329 9447

Ons kenmerk
D240134509

Uw mail van
22 december 2023

Tritium Advies
t.a.v. de heer M. Lunenburg
Collse Heide 48
5674 VN Nuenen

Datum 19 februari 2024
Betreft Besluit instemming evaluatie sanering
Nijverheidsweg 53 in Nijmegen
Locatiecode: : GE026800092

Geachte heer Lunenburg,

Op 22 december 2023 ontvingen wij van u namens RIHO een verslag van een bodemsanering.
Het gaat om de bodemsanering aan de Nijverheidsweg 53 in Nijmegen.
Hierbij ontvangt u het “Besluit instemming evaluatieverslag”.


Dit besluit wordt bekend gemaakt via het elektronische gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op: https://www.overheid.nl. De bekendmaking is bij het besluit gevoegd. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen gedurende de bezwarentermijn van 6 weken digitaal worden ingezien via de snelkoppelingen die in de bekendmaking zijn opgenomen. Ze kunnen ook digitaal worden ingezien bij de gemeentelijke informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen.
Voor het verloop van de procedure verwijzen wij naar de bekendmaking.

Belanghebbenden krijgen een afschrift van deze brief en van het besluit. Dit zijn in elk geval eigenaren van de percelen waar zich de verontreiniging bevindt.

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Wesseling telefoonnummer: (024)329 9447. U kunt ook een e-mail sturen naar m.wesseling@nijmegen.nl.

Wij verzoeken u dan ons kenmerk, het adres van de locatie en de locatiecode te vermelden.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Nijmegen,



i.o.

Mw. mr. ing. R. Duic
Manager bureau Archeologie en Bodemkwaliteit (SR40)

Kopieën

- Jan Burgers Beleggingen BV, Jonkerstraat 42C 6551DK WEURT
- Riho Nijmegen Exploitatie BV, Voorenswei 5 6669MX DODEWAARD
- RIHO, t.a.v. R. Thonissen (r.thonissen@koole.com)
- Tritium Advies, de heer M. Lunenburg (m.lunenburg@tritium.nl)
- Bureau Archeologie en bodemkwaliteit, M. Wesseling (m.wesseling@nijmegen.nl)
- ODRN, J. Rozema (john.rozema@odrn.nl)

BESLUIT
INSTEMMING EVALUATIE BODEMSANERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN

Datum besluit: 19 februari 2024
Nummer besluit: D240134509
Locatiecode: GE026800092
Adres: Nijverheidsweg 53 in Nijmegen
Melder: RIHO

1 INLEIDING

Op 22 december 2023 ontvingen wij van Tritium namens RIHO een verslag van een bodemsanering.

- Evaluatie grondwatersanering (fase 2) Nijverheidsweg 53 te Nijmegen, 1109/018/MV-07, versie 0, Tritium, 16 februari 2022 (intern nummer D240044464).

Het gaat om de bodemsanering aan de Nijverheidsweg 53 in Nijmegen. In het evaluatieverslag staat hoe de sanering is uitgevoerd.

Dit is het besluit voor instemming met het evaluatieverslag voor de 2e en laatste fase van de sanering (artikel 39c Wet bodembescherming).

2 BESLUIT

Wij stemmen in met het evaluatieverslag.
Dit betekent dat we instemmen met deze saneringsfase en dat, gezien onze eerdere instemming met de voorgaande saneringsfase, de gehele bodemsanering hiermee is afgerond.

3 OVERWEGINGEN

Beschrijving situatie

Locatie

De Nijverheidsweg bevindt zich in het industriegebied Oostkanaalhavens, tussen het Maas-Waalkanaal en de meest westelijke havenarm. Nummer 53 bevindt zich tussen de weg en de haven. Op het terrein heeft de op- en overslag van olie(producten) plaatsgevonden. Ten gevolge hiervan is een bodemverontreiniging ontstaan. Op de locatie is nu een inrichting voor op- en overslagactiviteiten van plantaardige en dierlijke vetten en oliën aanwezig. Er staan grote bovengrondse tanks.

Geohydrologie

De bovenzijde van het maaiveld ligt op ongeveer NAP+12 m. Er ligt een zandige deklaag van ongeveer 1,5 m. Daaronder bevindt zich een kleilaagje van 0,2 tot 0,7 m dikte met daaronder een grofzandig watervoerend pakket. Dit loopt direct over in het tweede watervoerend pakket. De grondwaterstand varieert tussen de 1,5 en 2,5 m-mv. Er is geen eenduidige grondwaterstromingsrichting. Op 20 m-mv bevindt zich een scheidende kleilaag. In de directe omgeving van de monitoringslocatie en plaatse van de Nijverheidsweg 96 heeft Tauw in 2015 een stijghoogtemeting uitgevoerd om de grondwaterstromingsrichting te bepalen. Geconcludeerd werd dat

nauwelijks sprake is van een horizontale grondwaterstromingsrichting. Dit kan worden verklaard doordat de landtong waarop de Nijverheidsweg ligt omringd wordt door open water met hetzelfde peil.

Omvang verontreiniging
Lekkage van diverse tanks/leidingen en morsen van diverse producten hebben geleid tot een verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten (benzeen, ethylbenzeen, xylenen en tolueen). Op een groot deel van het noordwestelijke terrein is sprake van benzine, petroleum en diesel in grond en grondwater. De verontreiniging strekt zich in westelijke richting uit tot onder de Nijverheidsweg en in noordelijke richting tot op het terrein aan de Nijverheidsweg 45. De verontreiniging lijkt zich niet tot nauwelijks te hebben verspreid naar de nieuwe strook grond die ontstond toen er eind jaren '90 aan de oostzijde een kade is gerealiseerd. Onder het middenterrein (voormalige garage) is in het verleden een drijflaag aangetoond. Deze is gedeeltelijk gesaneerd en bij latere onderzoeken niet meer aangetroffen.
Aan de zuidzijde van het terrein bestaat de verontreiniging uit diesel. In de grond zijn gehalten met minerale olie en aromaten aangetoond die boven de interventiewaarden liggen. In de peilbuizen direct grenzend aan de kern zijn geen sterk verhoogde gehalten aangetoond.
Mogelijk lopen beide vlekken in elkaar over. In de kern van de verontreiniging zijn in het ondiepe en diepe grondwater gehalten MTBE (een loodvervanger) aangetroffen die liggen boven herstelwaarde van 15 µg/l en beneden de interventiewaarde van 9.400 µg/l.

Ontstaan van de verontreiniging
Bij de eerste bodemonderzoeken uit 1990 en 1993 is de verontreiniging reeds aangetoond. Daarom nemen wij aan dat het grootste deel van de verontreinigingen is ontstaan vóór 1987. Na 1987 hebben calamiteiten plaatsgevonden die een klein deel van de verontreiniging kunnen hebben veroorzaakt. Dit wordt bevestigd door de verontreiniging met MTBE die centraal op het terrein is aangetroffen. Deze stof wordt voornamelijk na 1987 gebruikt. Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken kan geen onderscheid worden gemaakt in het deel van de verontreiniging dat vóór 1987 is ontstaan en het deel van de verontreiniging dat na 1987 is ontstaan.

Eerdere meldingen en besluiten

Besluitdatum	Besluit	Kenmerk
23 oktober 2006 vaststelling ernst bodemverontreiniging en spoedeisendheid sanering bij deelonderzoek	Vaststelling ernst verontreiniging en spoedeisendheid sanering bij deelonderzoek voor het realiseren van de weegbrug en de zuidelijke strook van het tankenpark	06.11619
23 oktober 2006	Instemming (deel)saneringsplan voor het realiseren van de weegbrug en de zuidelijke strook van het tankenpark	06.11619
30 juni 2009	Instemming deelsaneringsevaluatie voor het realiseren van de weegbrug en de zuidelijke strook van het tankenpark	09.0016321
26-8-2009	vaststelling ernst verontreiniging en spoedeisendheid sanering hele terrein	G640/09.0021462
21-12-2010	Instemming saneringsplan hele terrein	G640/10.0031927
3-10-2018	Instemming saneringsevaluatie hele terrein fase 1 en fase 2 (gedeeltelijk)	D180862479

Sanering
In de periode 2007-2008 is een deelsanering uitgevoerd. Daarbij is verontreinigde grond zover ontgraven als voor de bouw van de weegbrug, bedrijfsgebouw en zuidelijke strook van het tankenpark noodzakelijk was.

In 2010 is ingestemd met een saneringsplan voor het hele bedrijfsterrein. De sanering wordt sinds 2012 gefaseerd uitgevoerd.

- fase 1a (actieve fase):
  - ontgraven drijflaag en deel smeerzone (actieve fase) op middelste terreindeel;
  - aanleg infrastructuur terugvalscenario's op middelste terreindeel;
- fase 1b (actieve fase):
  - ontgraven drijflaag en deel smeerzone (actieve fase) noordelijk terreindeel;
  - aanleg infrastructuur terugvalscenario's (noordelijk terreindeel;
- fase 2 (passieve fase):
  - luchtmetingen;
  - monitoring grondwater.

Fase 1a is in 2012 en fase 1b in 2016-2017 uitgevoerd.

- In het drijflaaggebied is de smeerzone tot een diepte van 2 m-mv weggegraven (dit is 0,2 meter onder de gemiddelde grondwaterstand). Buiten het drijflaaggebied is de verontreinigde grond tot 1,1 m-mv ontgraven. In totaal is 5.200 ton verontreinigde grond afgevoerd.
- In alle putbodemmonsters bleek nog een concentratie met minerale olie en/of aromaten aanwezig te zijn die boven de interventiewaarde ligt. Alleen in het putwandmonster van de grens met het perceel Nijverheidsweg 45 lagen de concentraties olie en aromaten beneden de tussenwaarden, bij de andere putwandmonsters lagen de concentraties boven de interventiewaarden. De gemeten concentraties in de putbodem liggen een factor 10 tot 1.000 lager dan de concentraties die bij eerdere onderzoeken zijn gemeten in het drijflaaggebied.
- De ontgravingsput is aangevuld met schone grond. Om de biologische afbraak te stimuleren is in fase 1a op grondwaterniveau kunstmest toegevoegd;
- Tijdens het aanvullen van de ontgravingsput is een in situ systeem aangelegd.
- Vervolgens is de vloeistofdichte betonvloer aangebracht.

De luchtmetingen van fase 2 zijn in 2010 en 2017 uitgevoerd. De gemeten concentraties lagen ver beneden de toelaatbare concentratie in lucht (TCL).

Op 3 oktober 2018 hebben wij in een besluit ingestemd met het evaluatieverslag en het resultaat van fase 1a, 1b en de luchtmetingen van fase 2.

Beoordeling eindevaluatie
Het evaluatieverslag van dit besluit betreft de monitoring van het grondwater in fase 2. Om te kunnen instemmen met het evaluatieverslag moet uit het verslag blijken dat de uitgevoerde sanering voldoet aan de saneringsdoelstelling zoals die is uitgewerkt in het goedgekeurde saneringsplan. Ook toetsen wij of is voldaan aan de voorwaarden uit ons besluit over het saneringsplan.

In het besluit op het saneringsplan zijn de volgende voorschriften opgenomen:

Voorschriften monitoring
Conform figuur 2 uit bijlage 3 van onze Beleidsnota bodem 2008 vinden na het vaststellen van de stabiele eindsituatie nog 4 controlebemonsteringen plaats.

In aanvulling op tabel 4.2 uit het saneringsplan moeten twee extra ondiepe en diepe peilbuizen buiten de verontreiniging worden bemonsterd op MTBE om de verspreiding hiervan te controleren. In het definitieve monitoringsplan moet voor de MTBE-metingen rondom de verontreinigingscontour een actiewaarde worden opgenomen.

Rapportages tijdens en na bodemsanering

Rapportage	Wanneer	Ter instemming / ter informatie
Monitoringsplan	gelijk met start grondsanering	ter instemming per brief binnen 3 weken
Voortgangsrapport monitoring	elk jaar vóór 1 maart	ter Informatie (Inclusief nulmeting)

In juli 2018 hebben wij na diverse overleggen naar aanleiding van de nulmeting in 2017 het definitieve monitoringsplan ontvangen:

- Monitoringsplan Nijverheidsweg 53 Nijmegen, versie F, Tritium Advies, 1109/018/MV-02, 25 juli 2018, D180535971

Met de werkzaamheden uit het monitoringsplan wordt vastgesteld of er een stabiele eindsituatie is ontstaan. In het monitoringplan is beschreven dat, conform het Nijmeegse beleid, om te beoordelen of de doelstelling is gehaald, er minimaal vier meetrondes plaatsvinden in een periode van tenminste 5 jaar. De monitoring komt in aanmerking voor beëindiging wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- Als ter plaatse van de peilbuizen in het sterk verontreinigde gebied gedurende de laatste 3 metingen geen stijging van de verontreinigingsvracht is vastgesteld.
- Als ter plaatse van de monitoringspeilbuizen gedurende de laatste 3 metingen geen verdere verspreiding van de verontreiniging is vastgesteld.

Het beoogde saneringsresultaat

De doelstelling uit het saneringsplan is het wegnemen van de onaanvaardbare humane risico's en de verspreidingsrisico's. Met het uitvoeren van luchtmetingen is vastgesteld dat geen sprake is van humane risico's. Het wegnemen van verspreidingsrisico's wordt bereikt door het weggraven van de drijflaag en smeerzone. Hierbij wordt in ieder geval trede 4 van de saneringsladder bereikt: dat wil zeggen een grote restverontreiniging, geen stabiele eindsituatie, actieve nazorg. Mogelijk wordt een stabiele eindsituatie bereikt (trede 3). Hiernaar wordt gestreefd.

In het monitoringplan is aangegeven hoe getoetst wordt of de situatie stabiel is en of trede 3 is bereikt.
Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de verontreinigingsvracht binnen de interventiewaardecontour en de concentraties buiten de verontreinigingscontour.

- Als gedurende 3 opeenvolgende monitoringen geen afname of toename van de verontreinigingsvracht in het grondwater, ten opzichte van de uitgangssituatie, optreedt wordt aangenomen dat er geen nalevering van de grondverontreiniging meer plaatsvindt.
- Als ter plaatse van de peilbuizen voor de bewaking van de verspreiding gedurende 3 opeenvolgende metingen geen stijging van de concentraties in het grondwater optreedt, wordt aangenomen dat de grondwaterverontreiniging niet verder verspreidt.

Voor MTBE is een aanvullende toets toegevoegd:

- Indien de concentratie MTBE aan de rand van de verontreiniging meer dan 25% stijgt ten opzichte van de nulsituatie dan worden deze peilbuizen eveneens tweemaal opnieuw bemonsterd, respectievelijk na 3 en 6 maanden.


Het bereikte saneringsresultaat

De resultaten van de 4 monitoringsrondes zijn vastgelegd in de volgende verslagen:

- Grondwatermonitoring 2017-1 (nulsituatie), Nijverheidsweg 53 te Nijmegen, Tritium Advies, 5 december 2017, 1712/NW/001, D240118357
- Resultaten grondwatermonitoring 2018-1, Nijverheidsweg 53 te Nijmegen, Tritium Advies, 18 maart 2019, 1902/NW/001, D240118327
- Resultaten grondwatermonitoring 2020, Nijverheidsweg 53 te Nijmegen, versie A, Tritium Advies, 16 april 2021, 2012/NW/001, D210706155
- Evaluatie grondwatersanering (fase 2) Nijverheidsweg 53 te Nijmegen, versie 0, Tritium Advies, 1109/018/MV-07, 16 februari 2022, D240044464

Verloop vracht

Onderstaande figuur komt uit het evaluatieverslag. Uit de figuur is af te lezen dat de vracht in elk onderscheiden deelgebied afneemt. In de afgelopen 5 jaar is de totale vracht in het grondwater met 80% afgenomen.

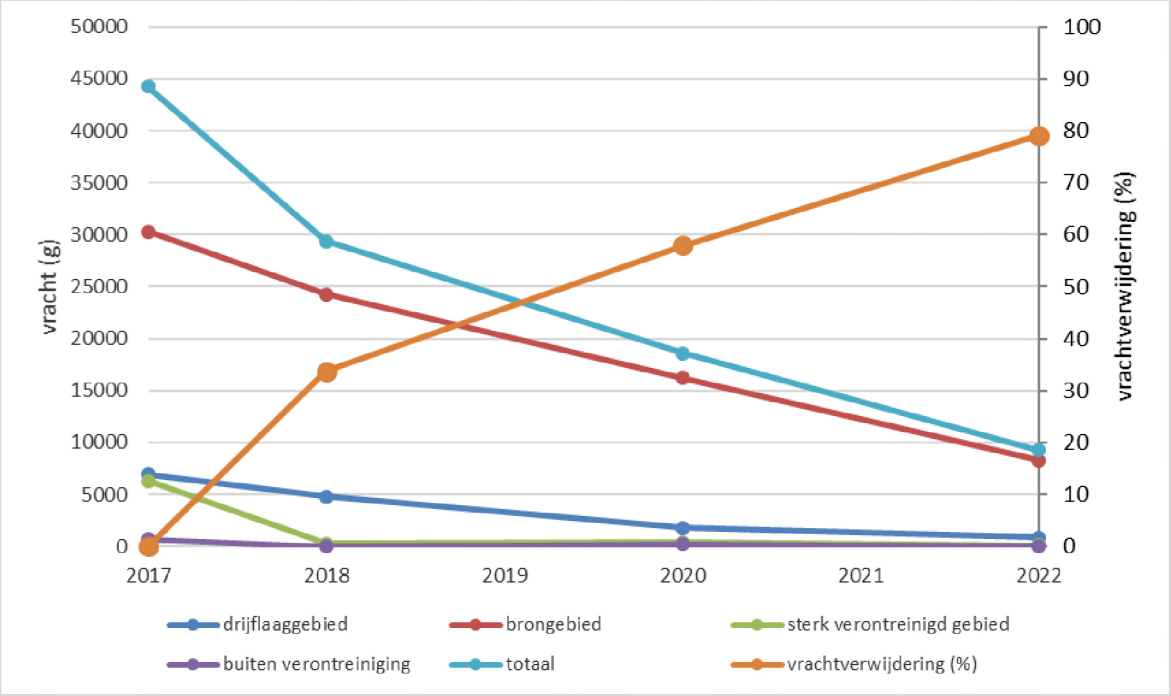

Macroparameters

Op basis van de geanalyseerde macroparameters wordt geconcludeerd dat de omstandigheden voor natuurlijke afbraak aanwezig zijn. De aangetoonde concentraties van deze parameters liggen, met uitzondering van nitraat, binnen het gewenste meetbereik. Wel dient opgemerkt te worden dat de concentraties aan de ondergrens liggen, maar er zal naar verwachting verdere afbraak van de verontreiniging plaatsvinden, zij het langzaam.

Concentraties buiten verontreinigingscontour

Peilbuizen aan de noordzijde:

In het diepere filter van peilbuis MP21.1 zijn al bij de eerste ronde interventiewaarde overschrijdingen gemeten van benzeen en xyleen. Deze peilbuis hoort dus eigenlijk binnen de verontreinigingscontour te liggen. In 2018 is dit filter niet bemonsterd maar de resultaten in 2020 en 2022 laten een sterke daling van de concentraties zien. Alleen benzeen overschrijdt de tussenwaarde nog.

De filters van peilbuis MP20 zijn alleen in 2017 en 2018 bemonsterd. Daarbij zijn licht verhoogde gehalten gemeten. Omdat de andere monitoringfilters aan de noordzijde (700, MP13 en MP 24) dergelijke gehalten over de hele periode laten zien en MP21 een dalend gehalte laat zien, gaan we er van uit dat dit ook voor peilbuis MP20 zal gelden.

Tijdens onderhavige monitoring blijkt in de peilbuizen voor de bewaking van de verspreiding met uitzondering van peilbuis MP21.2 maximaal lichte verontreinigingen aangetoond. Ter plaatse van peilbuis MP21.2 is een matige verontreiniging met benzeen en xyleen aangetoond. Met de nulsituatie werd ter plaatse van deze peilbuis een sterke verontreiniging met benzeen, xylenen en de matige verontreiniging met ethylbenzeen aangetoond.

Andere zijden

Ook aan de andere zijden zijn maximaal licht verhoogde gehalten gemeten.

Het feit dat de verontreiniging zich niet lijkt te verspreiden komt overeen met het beeld van de grondwaterstroming. In 2015 heeft TAUW bij Nijverheidsweg 96 met behulp van stijghoogtemetingen vastgesteld dat er nauwelijks sprake is van een horizontale grondwaterstromingsrichting.

MTBE

De concentraties aan MTBE in het drijflaaggebied zijn verder zijn afgenomen. De concentratie MTBE in peilbuis 18.1 is toegenomen tot boven de herstelwaarde. In 2020 was het gehalte in MP16 ook nog boven de herstelwaarde. In het sterk verontreinigde gebied zijn de concentraties ten opzichte van de nulsituatie zijn de concentraties sterk afgenomen.

De concentraties buiten de sterke verontreiniging komen nagenoeg overeen met de analyseresultaten van het 2017 en liggen onder de herstelwaarde.

In peilbuis 703A is een concentratie MTBE boven de herstelwaarde aangetoond. Dat was in 2017 ook al zo. De concentratie is sindsdien wel steeds gedaald.

Drijflaag

In 2012 is de grond van het drijflaaggebied gesaneerd. Sindsdien is bij geen enkele peilbuis nog een drijflaag waargenomen.

Conclusie

Op 3 oktober 2018 hebben wij in een besluit ingestemd met het evaluatieverslag en het resultaat van het ontgraven van een groot deel van de verontreinigde grond (fase 1a en 1b) en de luchtmetingen van fase 2. Daarbij is geconcludeerd dat de verontreiniging in deze situatie niet leidt tot humane risico's.

Op basis van het nu ingediende evaluatieverslag concluderen wij dat de monitoring voor het grootste deel is uitgevoerd conform het monitoringplan. De doelstelling van het saneringsplan was het bereiken van trede 4 van de saneringsladder waarbij geen stabiele eindsituatie zou ontstaan. Er werd gestreefd naar het bereiken van een stabiele eindsituatie (trede 3). Die stabiele eindstuatie is bereikt.

Er is voldaan aan de voorschriften uit het ons besluit over het saneringsplan.

Verontreinigingssituatie na sanering
Op de locatie is een restverontreiniging aanwezig in zowel grond als grondwater. In ons besluit van 3 oktober 2018 is aangegeven waar in de grond restverontreinigingen boven de interventiewaarden in de grond aanwezig blijven. Dit is volgens de Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) geregistreerd. Het onderhavige besluit gaat over het evaluatieverslag van de monitoring van de grondwaterverontreiniging. Dit betrof de laatste fase van de uitgevoerde bodemsanering. Grondwaterverontreiniging wordt niet volgens de Wkpb geregistreerd.

Bij dit besluit is een kadastrale kaart gevoegd waarop is aangegeven op welke percelen na de sanering nog bodemverontreiniging aanwezig is. Deze situatie is sinds het instemmingsbesluit op fase 1 van de bodemsanering (2018) voor de grond onveranderd. In het voornoemde besluit zijn ook de percelen aangegeven waarvoor een beperking ontstaat, wordt gewijzigd of komt te vervallen volgens de Wkpb. Hierin is niets gewijzigd. Voor het grondwater is de contour aan de noordzijde iets ruimer in verband met de concentraties in peilbuis MP21.2 aangepast.


Grondslag
- Het vigerende Besluit bodemkwaliteit
- De vigerende Regeling bodemkwaliteit
- Verordening bodembescherming Nijmegen, vastgesteld door de gemeenteraad van Nijmegen op 26 januari 2011.
- De Circulaire bodemsanering 2013
- De Nota Bodembeheer van Gemeente Nijmegen, vastgesteld door de Nijmeegse gemeenteraad op 22 december 2021
- Beleidsnota Bodem 2012, de Gelderse wegwijzer door bodemland; vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen op 30 oktober 2012 en in werking getreden per 1 november 2012.
- Mandaatbesluit Gemeente Nijmegen

Mogelijke herziening
Dit besluit is genomen op basis van de door de melder verstrekte gegevens. Bij de voorbereiding van dit besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de verstrekte gegevens. Mocht later blijken dat deze gegevens niet juist of onvolledig zijn of de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor dit besluit te herzien. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien.

4 PROCEDURE
Voor het voorbereiden van dit besluit volgen wij de procedurele bepalingen van titel 4.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Voor de procedure verwijzen wij naar de bijgevoegde kennisgeving.

De melding is eerder gepubliceerd en belanghebbenden hebben de gelegenheid gehad om te reageren op de melding. Naar aanleiding van de publicatie van de melding zijn geen reacties binnengekomen.

Namens Burgemeester en Wethouders



i.o.


Mw. mr. ing. R. Duic
Manager bureau Archeologie en Bodemkwaliteit (SR40)

Verontreinigingscontouren

hoort bij besluit Wet bodembescherming D240134509

Nijmegen

interventiewaardecontour grond
interventiewaardecontour grondwater

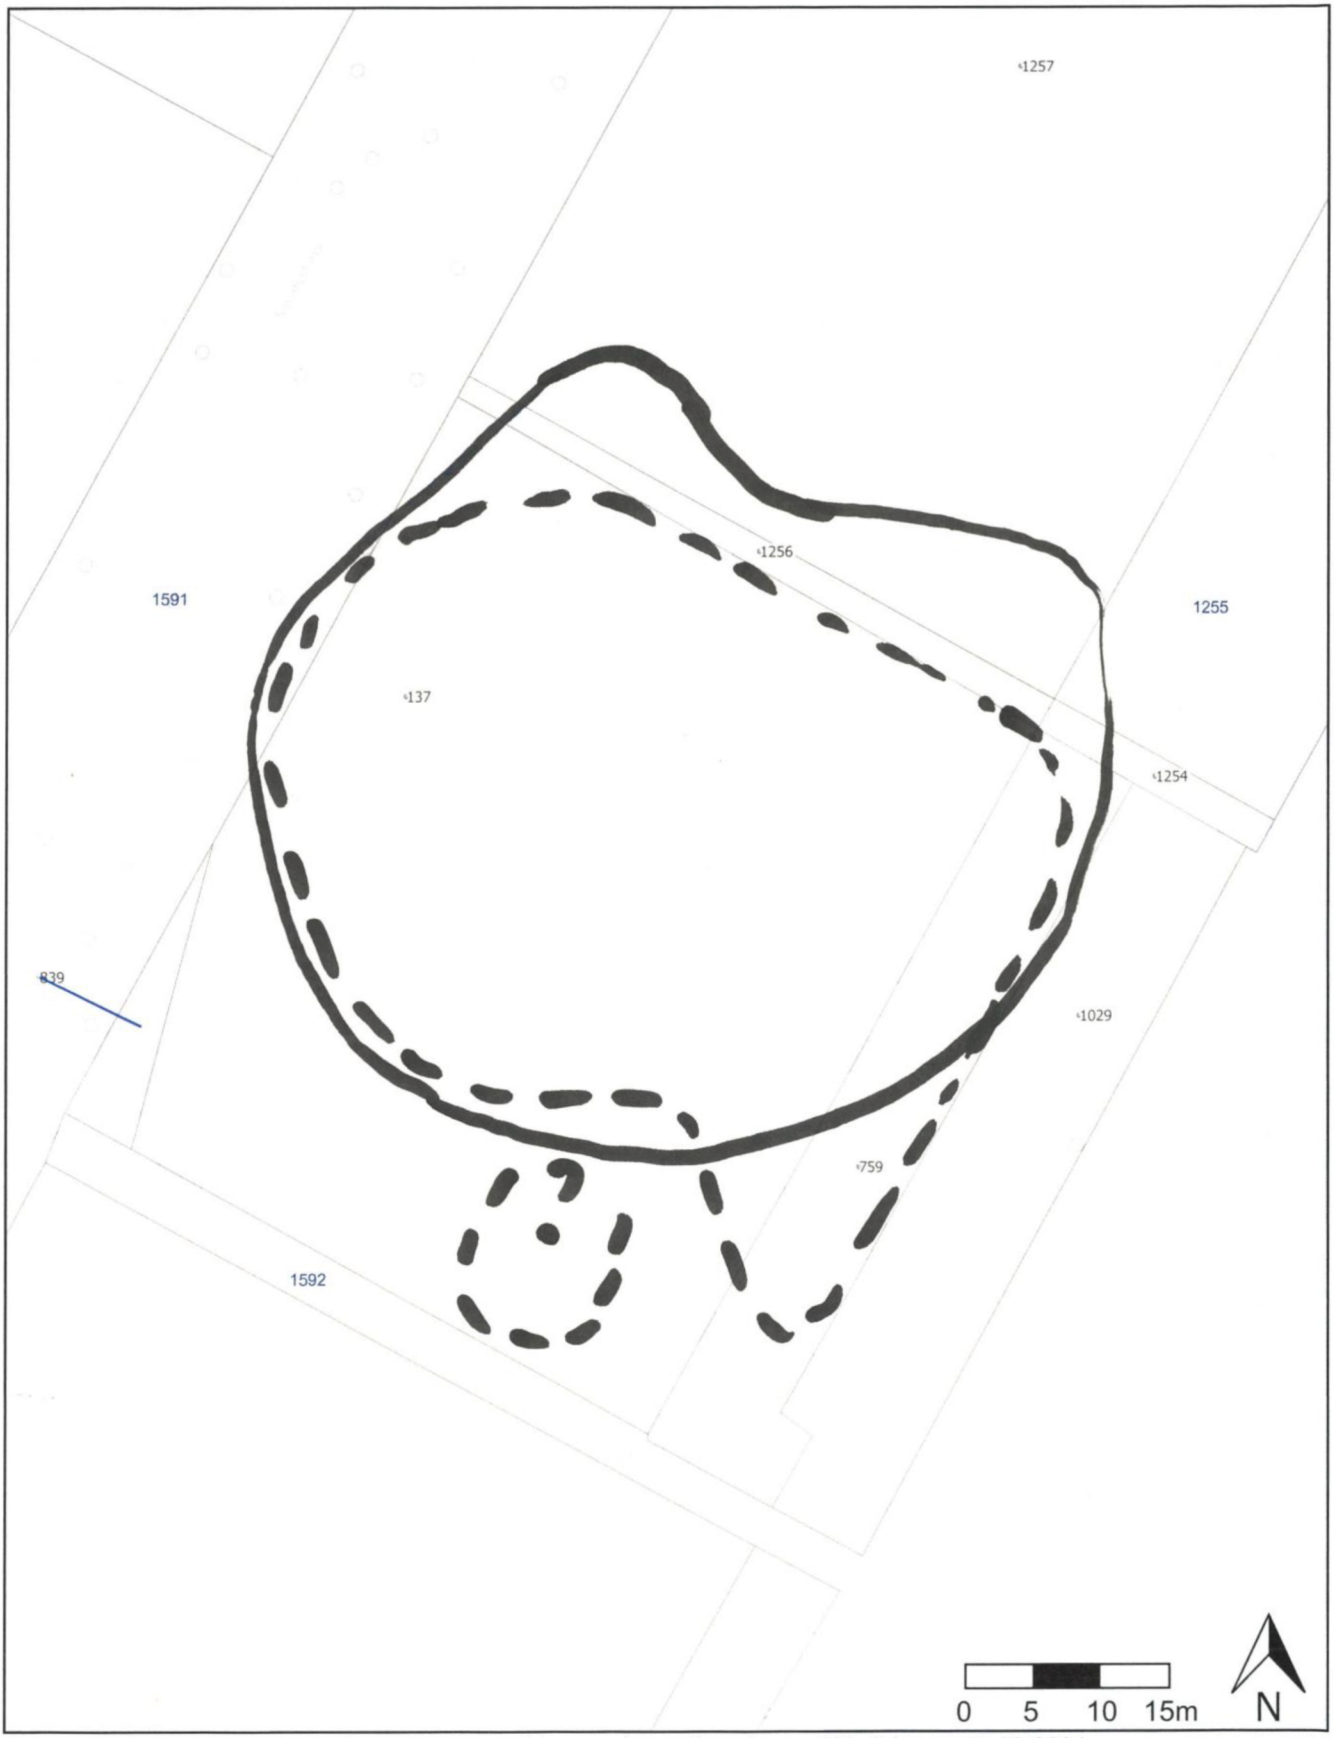

Copyright 2024 - Aan deze print kunnen geen rechten worden ontleend - Afdrukdatum: 15-02-2024

Bureau Archeologie en bodemkwaliteit (SR40)

Bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op: https://www.overheid.nl.

Aanvraag besluit Wet bodembescherming Nijverheidsweg 53, Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen heeft een evaluatieverslag ontvangen. Het betreft fase 2 van een bodemsanering op de Nijverheidsweg 53 in Nijmegen. Nadat er in een eerdere fase een deel van de verontreinigde grond is ontgraven, is de afgelopen 5 jaar gecontroleerd of de achtergebleven verontreiniging zich in het grondwater verspreidt. Dit blijkt niet het geval te zijn. Geconcludeerd wordt dat sprake is van een zogenaamde stabiele eindsituatie in het grondwater.

Op de eerdere bekendmaking zijn geen reacties binnengekomen.

Het college heeft het evaluatieverslag goedgekeurd. Daarmee stemt het college ook in met het resultaat van de sanering. Met het resultaat van de al eerder uitgevoerde onderdelen hebben wij in 2018 ingestemd. Het nu opgestelde monitoringverslag beschouwen wij daarom als eindevaluatieverslag van de bodemsanering. Dat betekent dat hiermee de volledige bodemsanering wordt afgerond.

Inzage
U kunt het besluit en de erbij horende stukken inzien via onderstaande snelkoppelingen vanaf 29 februari maart 2024 Ze kunnen ook digitaal worden ingezien bij de gemeentelijke informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen.
Er is een bezwarentermijn van 6 weken vanaf 1 maart 2024.

Bezwaar
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen in deze periode een bezwaarschrift indienen.

Als u bezwaar wilt maken, moet u het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, team rechtsbescherming (VJ50), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dat kan via een webformulier op de website van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift heeft u een DigiD nodig.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam en adres;
- de datum;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u bezwaar maakt;
- ondertekening bezwaarschrift.

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met M. Wesseling, telefoonnummer: (06) 5275 1688. U kunt ook een e-mail sturen naar m.wesseling@nijmegen.nl.

Snelkoppelingen naar het besluit en de onderliggende de stukken:

- Monitoringsplan, 25 juli 2018, https://www.odregionijmegen.nl/vergunningenpagina/download/D180535971

- Grondwatermonitoring 2017-1 (nulsituatie), 5 december 2017, https://www.odregionijmegen.nl/vergunningenpagina/download/D240118357
- Resultaten grondwatermonitoring 2018-1, 18 maart 2019, https://www.odregionijmegen.nl/vergunningenpagina/download/D240118327
- Resultaten grondwatermonitoring 2020, 16 april 2021 https://www.odregionijmegen.nl/vergunningenpagina/download/D210706155
- Evaluatie grondwatersanering (fase 2), 16 februari 2022, https://www.odregionijmegen.nl/vergunningenpagina/download/D240044464
- Besluit instemming evaluatieverslag bodemsanering/werkzaamheden in verontreinigde grond: https://www.odregionijmegen.nl/vergunningenpagina/download/D240134509